


LEGALETT®

Tuotevalikoima 2023

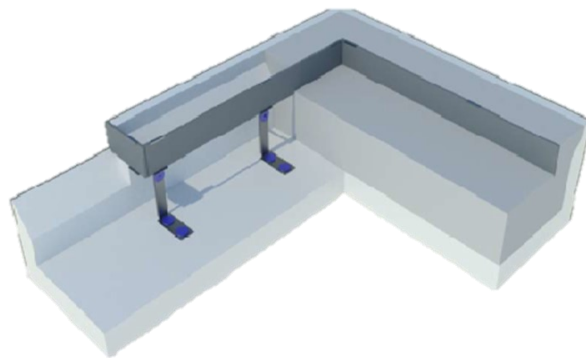

ndall

SBS
C n. A3/0151

@eec
Illun rv. 12 76

Vi jobbar med klimatsmart
armering från Celsa Steel Service



LEGALETT®


"MAANVARAINEN LAATTA"

Tyypillisin perustus tapa



PAALULAATTA

Perustuslaatta tuettu paaluilla

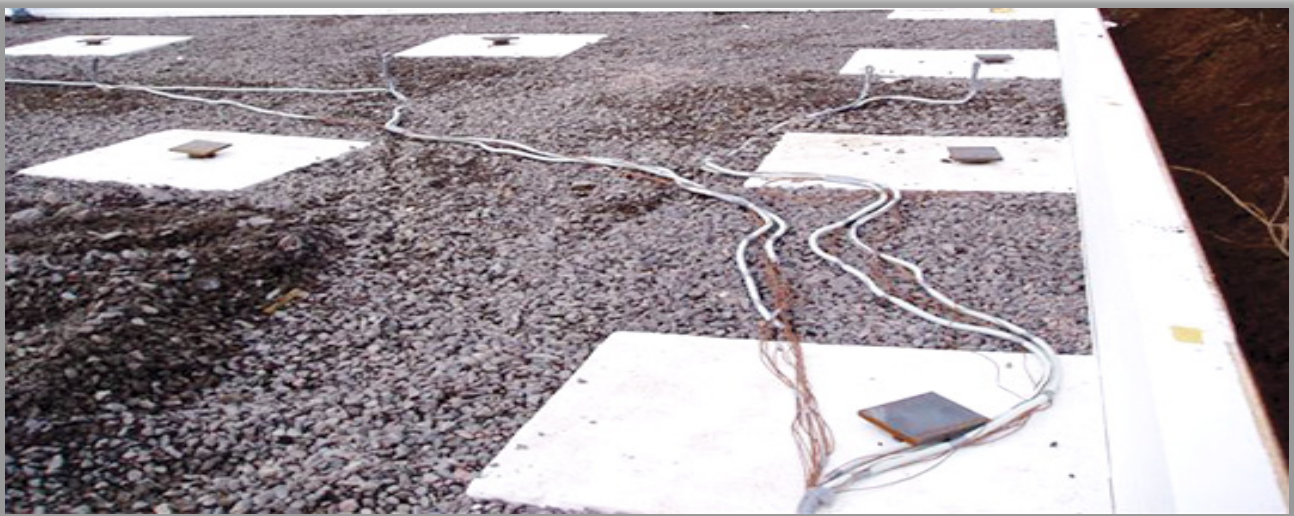

RIPALAATTA

Vaha perustus vähemmällä betonimäärällä



LEGALETT

RINNERATKAISU

Perustukset rinteeseen



KEVENNETTY PERUSTUS

Käytetään jos maaperän kantavuus on heikko



PALKKIPERUSTUS



REUNAELEMENTIT

Linatex



Fakta:

Käytetään asuintaloissa sekä teollisuusrakennuksien perustuksissa. Ulkokuori kestävää betonia.

Saatavilla myös erikoismitoilla.

| K x S x L | Paksuus | EPS Jalka | Tuote nr. |
|------------------|---------|-----------|-----------|
| 300 x 600 x 1200 | 100 | 200 kPa | 21001 |
| 400 x 600 x 1200 | 100 | 200 kPa | 21002 |
| 450 x 600 x 1200 | 100 | 200 kPa | 21004 |
| 500 x 600 x 1200 | 100 | 200 kPa | 21005 |
| 600 x 600 x 1200 | 100 | 200 kPa | 21006 |

Linatex - Nurkka




Fakta:

Kuten ylempi Linatex mutta ulkonurkkiin. Sisänurkat valmistetaan suorista elementeistä työmaalla.

| K x S x L | Paksuus | EPS Jalka | Tuote nr. |
|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 300 x 580 x 580 | 100 | 200 kPa | 21101 |
| 400 x 580 x 580 | 100 | 200 kPa | 21102 |
| 450 x 580 x 580 | 100 | 200 kPa | 21104 |
| 500 x 580 x 580 | 100 | 200 kPa | 21105 |
| 600 x 580 x 580 | 100 | 200 kPa | 21106 |


REUNAELEMENTIT

Matalaenergielementti 160

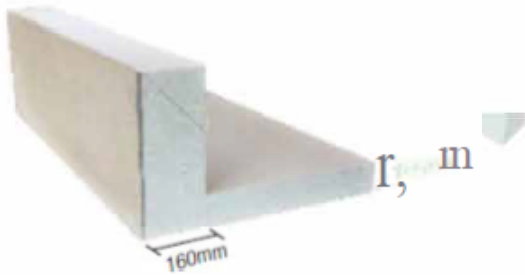


Legalett matalaenergielementti 160 antaa erinomaiset edellytykset minimoimaan energiahävikkin eliminoimalla turhat kylmäsilat.

Elementti sopii esimerkiksi tiilijulkisivuun ja betoniseinään.

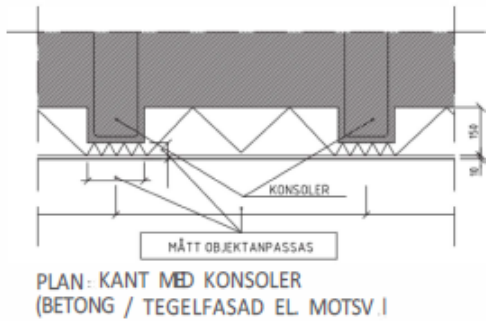


Elementin seinäkonsolit tiilimurausta varten. Jako sovelletaan kuormien mukaan.

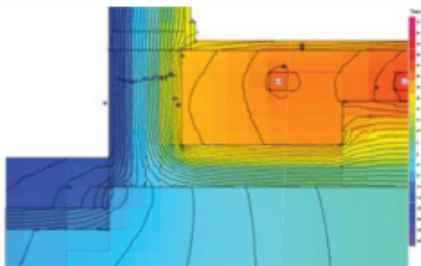

Simuloitu lämpövuoto - Reunaelementti
U-arvo reunapalkin läpi 150mm EPS jalalla: 0,19

REUNAELEMENTIT



Sokkelinkorotus

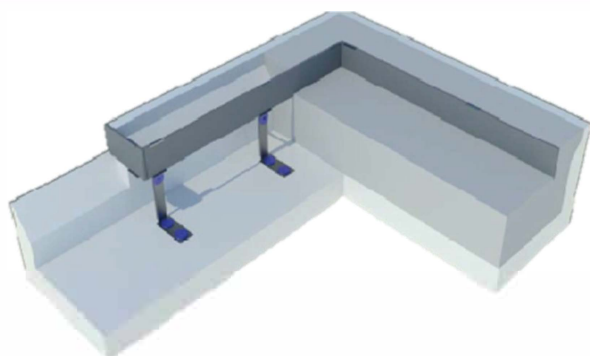

Fakta:

Käytetään kun halutaan korotettu sokkeli, esimerkiksi autotalli, konehalli tai maatalousrakennuksissa missä halutaan huuhdella lattiat. Saatavilla 100mm, 150mm ja 200mm korotuksilla.

Sovitetaan tarvittaessa



| Sokkelielementti 100mm korotuksella | 1,2 1pm. | Nurkka | Pääty V | Pääty H |
|--|----------|----------|----------|----------|
| L - 300 | 23050-01 | 23050-11 | 23050-21 | 23050-31 |
| L - 400 | 23051-01 | 23051-11 | 23051-21 | 23051-31 |
| L - 450 | 23052-01 | 23052-11 | 23052-21 | 23052-31 |
| L - 500 | 23053-01 | 23053-11 | 23053-21 | 23053-31 |
| L - 600 | 23054-01 | 23054-11 | 23054-21 | 23054-31 |


| Sokkelielementti 150mm korotuksella | 1,2 1pm. | Nurkka | Pääty V | Pääty H |
|--|----------|----------|----------|----------|
| L - 400 | 23051-02 | 23051-12 | 23051-22 | 23051-32 |
| L - 450 | 23052-02 | 23052-12 | 23052-22 | 23052-32 |
| L - 500 | 23053-02 | 23053-12 | 23053-22 | 23053-32 |
| L-600 | 23054-02 | 23054-12 | 23054-22 | 23054-32 |

| Sokkelielementti 200mm korotuksella | 1,2 1pm. | Nurkka | Pääty V | Pääty H |
|--|----------|----------|----------|----------|
| L - 450 | 23052-03 | 23052-13 | 23052-23 | 23052-33 |
| L - 500 | 23053-03 | 23053-13 | 23053-23 | 23053-33 |
| L - 600 | 23054-03 | 23054-13 | 23054-23 | 23054-33 |


REUNAELEMENTIT

Sokkelinkorotus ja tarvikkeet


Asennus:

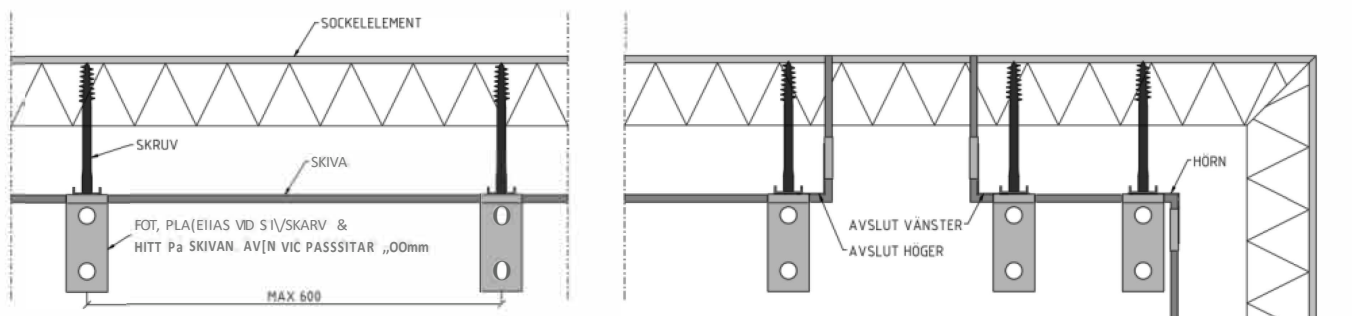

Sokkeli A (100mm):

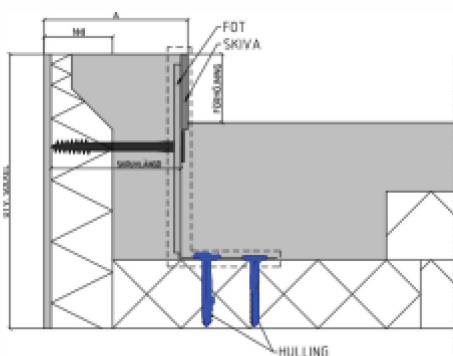

Sokkeli B (60mm):

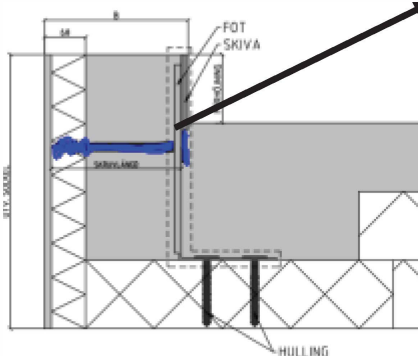

Eristeruuvi:
Käytetään myös reunaelementin sokkelinkooruksen asennuksessa. 2kpl / sokkelinkorotin

Myydään yksittäin.

Ankkurointi:

Käytetään sokkelinkorotuksen asennuksen yhteydessä reunaelementissä 4 kpl / sokkelinkorotin

| Pituus | Tuote nr. |
|--------|-----------|
| 100 mm | 33030 |

| Pituus | Tuote nr. | Sokkeli A | Sokkeli B |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 100mm | 33025 | 120-155 | 120 |
| 130 mm | 33021 | 150-185 | 150 |
| 140 mm | 33023 | 160-195 | 160 |
| 190mm | 33020 | 210-245 | 210 |

Kärjet:

Eristeruuvien kiinnitykseen



1pidennetty kärki

Tuote nr.

33029

33032